


# ボルト付きベアリング

接着剤  
タイプ

JISベアリングにボルトを接着剤にて装着したタイプ

## ■ スチール製 [六角穴]

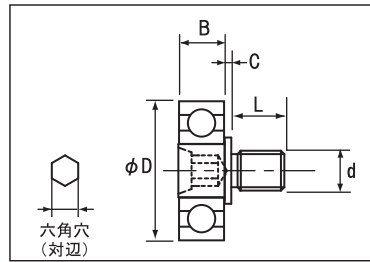


ベアリング: SUJ2  
ボルト: SUM 三価クロメートメッキ  
使用温度範囲(目安): -20~100°C

寸法単位:mm

型番	D(φ)	d	B	C	L	六角穴対辺	ベアリング
673ST-6B1-L4	6	M3	2.5	1	4	1.5	673ZZ
683ST-6B1-L4	7	M3	3	1	4	1.5	W683ZZ
675ST-6B1-L5	8	M3	2.5	1	5	1.5	675ZZ
684ST-6B1-L5	9	M4	4	1	5	1.5	W684ZZ
624ST-6B1-L5	13	M4	5	1	5	1.5	624ZZ
625ST-6B1-L5	16	M4	5	1	5	2.5	625ZZ
626ST-6B1-L8	19	M6	6	1	8	2.5	626ZZ
608ST-6B1-L8	22	M6	7	1	8	4	608ZZ
6000ST-6B2.5-L8	26	M6	8	2.5	8	5	6000ZZ
6200ST-6B2.5-L8	30	M6	9	2.5	8	5	6200ZZ
6002ST-6B3-L12	32	M10	9	3	12	5	6002ZZ
6202ST-6B3-L12	35	M10	11	3	12	5	6202ZZ
6904ST-6B3-L12	37	M10	9	3	12	8	6904ZZ
6204ST-6B3-L12	47	M10	14	3	12	8	6204ZZ
6205ST-6B3-L12	52	M10	15	3	12	10	6205ZZ

## ■ ステンレス製 [六角穴]

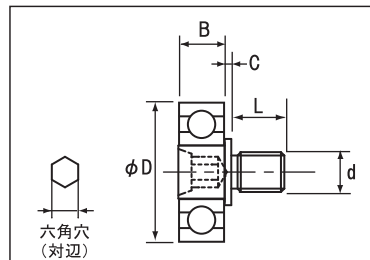

ベアリング: SUS440C  
ボルト: SUS303  
使用温度範囲(目安): -20~100°C

寸法単位:mm

型番	D(φ)	d	B	C	L	六角穴対辺	ベアリング(SUS)
673SUS-6B1-L4	6	M3	2.5	1	4	1.5	673ZZ
683SUS-6B1-L4	7	M3	3	1	4	1.5	W683ZZ
675SUS-6B1-L5	8	M3	2.5	1	5	1.5	675ZZ
684SUS-6B1-L5	9	M4	4	1	5	1.5	W684ZZ
624SUS-6B1-L5	13	M4	5	1	5	1.5	624ZZ
625SUS-6B1-L5	16	M4	5	1	5	2.5	625ZZ
626SUS-6B1-L8	19	M6	6	1	8	2.5	626ZZ
608SUS-6B1-L8	22	M6	7	1	8	4	608ZZ
6000SUS-6B2.5-L8	26	M6	8	2.5	8	5	6000ZZ
6200SUS-6B2.5-L8	30	M6	9	2.5	8	5	6200ZZ
6002SUS-6B3-L12	32	M10	9	3	12	5	6002ZZ
6202SUS-6B3-L12	35	M10	11	3	12	5	6202ZZ
6904SUS-6B3-L12	37	M10	9	3	12	8	6904ZZ
6204SUS-6B3-L12	47	M10	14	3	12	8	6204ZZ
6205SUS-6B3-L12	52	M10	15	3	12	10	6205ZZ