


ボルト付きベアリング

かしめ
タイプ

JISベアリングにボルトをかしめたタイプ

■ スチール製 [十字溝]

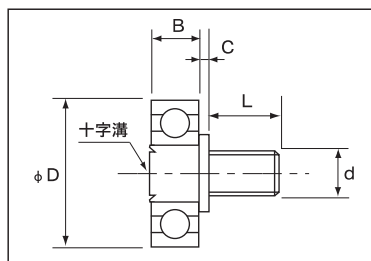


ベアリング: SUJ2
ボルト: SWCH 三価クロメートメッキ
使用温度範囲(目安): -40~130°C

寸法単位: mm

型番	D(φ)	d	B	C	L	ベアリング
15ST-B 1.5	15	M6	5	1.5	8	696ZZ
15ST-B 2	15	M6	5	2	8	696ZZ
22ST-B 1.5	22	M6	7	1.5	8	608ZZ
22ST-B 2	22	M6	7	2	8	608ZZ

■ スチール製 [六角穴]

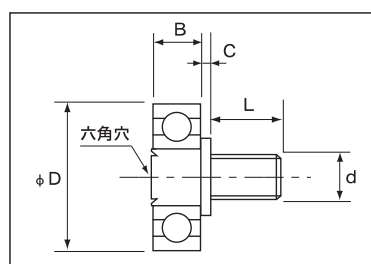


ベアリング: SUJ2
ボルト: SWCH 三価クロメートメッキ
使用温度範囲(目安): -40~130°C

寸法単位: mm

型番	D(φ)	d	B	C	L	六角穴 対辺	ベアリング
10ST-6B 1.5	10	M4	4	1.5	5	1.5	L-1040ZZ
13ST-6B 1.5	13	M4	4	1.5	5	1.5	695ZZ
15ST-6B 1.5	15	M6	5	1.5	8	2.5	696ZZ
15ST-6B 2	15	M6	5	2	8	2.5	696ZZ
22ST-6B 1.5	22	M6	7	1.5	8	5	608ZZ
22ST-6B 2	22	M6	7	2	8	5	608ZZ
30ST-6B 3.5	30	M8	9	3.5	12	6	6200ZZ

■ ステンレス製 [六角穴]

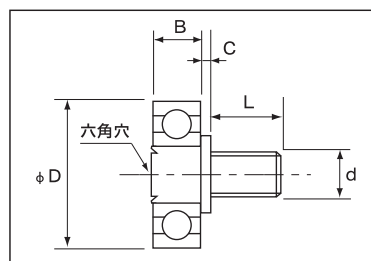

ベアリング: SUS440C
ボルト: SUS303
使用温度範囲(目安): -40~130°C

寸法単位: mm

型番	D(φ)	d	B	C	L	六角穴 対辺	ベアリング
10SUS-6B 1.5	10	M4	4	1.5	5	1.5	L-1040ZZ
13SUS-6B 1.5	13	M4	4	1.5	5	1.5	695ZZ
15SUS-6B 1.5	15	M6	5	1.5	8	2.5	696ZZ
15SUS-6B 2	15	M6	5	2	8	2.5	696ZZ
22SUS-6B 1.5	22	M6	7	1.5	8	5	608ZZ
22SUS-6B 2	22	M6	7	2	8	5	608ZZ
30SUS-6B 3.5	30	M8	9	3.5	12	6	6200ZZ