

# 回転盤


THS-70160は、床置の回転台用途に使用されています。

## THS-70160

材質:SPCC材 三価クロメートメッキ



本品は曲げ絞り工程におけるプレス公差品 JIS B 0408-B  
寸法単位:mm

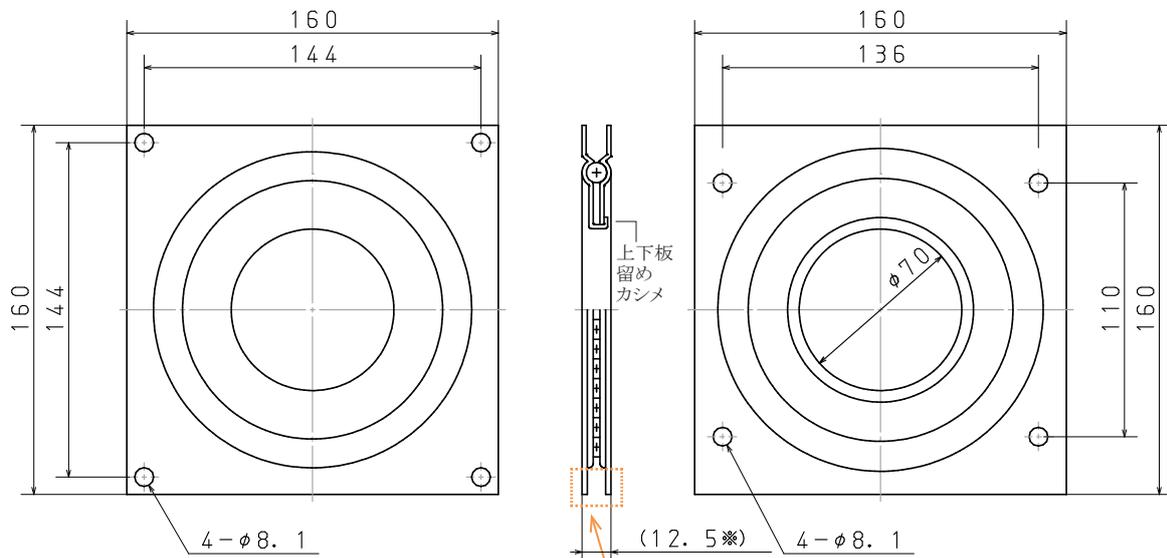

※ 高さ12.5mmの特に四方端部箇所は、プレス工程上ならびに材料の伸縮等から ダレや反りによる波形状等が発生します。表記寸法12.5より約±1.5mm以上のバラツキとなりますので、大変申し訳ありませんが、当該箇所は現物寸法を優先とさせていただきます。


### ◇取り付け例

取り付け方法の一例です。

取り付けられる相手板には、予め回転盤の穴ピッチの貫通穴を開けておいてボルトを通しておく必要があります。ボルトは平薄頭 M8 をご使用いただき、ナットは相手板の外側に配置します。本品の上板・下板の穴ピッチをずらしているのは回転時にボルト頭が干渉しないようにしています。

本品を取り付けられる相手板

ナット

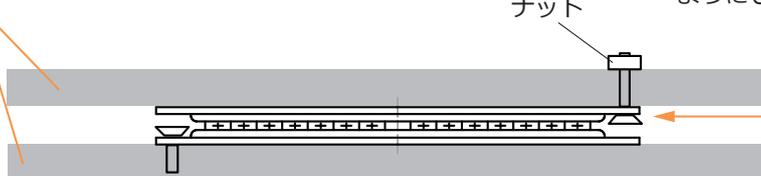

\* 積載荷重は、必ず本品の中央配置をお願いします。

本品外側等へ偏荷重が加わるとモーメントにより、上下板留め箇所が破損する恐れがあります。

また、本品は床置きでの構成仕様となっていますので、天井や壁に取り付けることはできません。



イースタン精工株式会社

<http://www.easternseiko.co.jp>

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-3-14

TEL:03-3526-7070 FAX:03-3526-7099